


| | |
|-------------------------------------|---|
| Артикул | 034-6 |
| Название | CEE-вилка кабельная 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST |
| Описание | CEE-вилка кабельная 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST Материал: PA6 Номинальный ток: 63A Количество полюсов: 3P+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 380-415V~ / 50+60Hz Контакты: латунь никелированная, пилотный контакт Тип подключения: винтовой Класс защиты IP: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399039836 |
| Страна происхождения | Австрия |
| Таможенный номер | 85366990 |
| Масса нетто | 0,617 кг |
| Количество в упаковке | 2 |
| ETIM 9.0 | EC000140 |
| Сила тока | 63A |
| Модель | CEE-вилка кабельная |
| Количество полюсов | 4 |
| Напряжение согласно EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) |
| Положение заземляющего контакта | 6 h |
| Идентификационный цвет | Красный |
| Степень защиты (IP) | IP66/IP67 |
| Тип подключения | Винтовой |
| Материал контактов | CuZn |
| Покрытие контагов | Да |
| Материал | PA6 |
| Пилотный контакт | Да |
| a | 250 мм |
| b | 115 мм |
| K Ø кабеля | 14,5-36 мм |
| SW | 61 мм |
| Сечение провода | 16-50 мм ² |
| Усилие затягивания винтов контактов | 200 Ncm |
| Усилие затягивания винтов корпуса | 200 Ncm |
| Усилие затягивания кабельного ввода | 1500 Ncm |
| Монтажная длина | 100 мм |
| Длина зачистки | 15-18 мм |
| Температура окружающей среды | -25 — 40°C |
| Термостойкость | -25 — 80°C |



<https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=034-6>

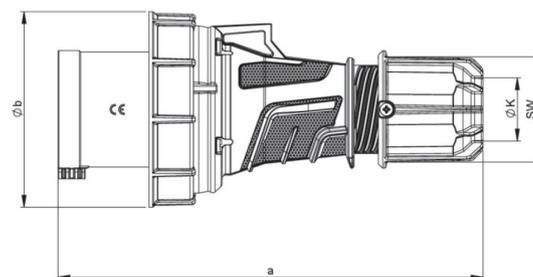