Артикул	**4252-6**
Название	**PCE-розетка встраиваемая наклонная 32A 5p 6h IP67, фланец 92x100**
Описание	PCE-розетка встраиваемая наклонная 32A 5p 6h IP6, фланец 92x100 Материал: PA6 Номинальный ток: 32A Количество полюсов: 3P+N+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 200/346V~ - 240/415V~ /50+60Hz Тип подключения: винтовой Контакты: латунь Степень защиты IP: IP67

tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.

GTIN (EAN)	9003399131486
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.280 кг
Количество в упаковке	10
ETIM 9.0	EC001317
Сила тока	32A
Модель	CEE-розетка
Количество полюсов	3P+N+PE
Напряжение согласно EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP67
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	Нет
Тип изделия/конструкция	Розетка встраиваемая наклонная
Материал	PA6

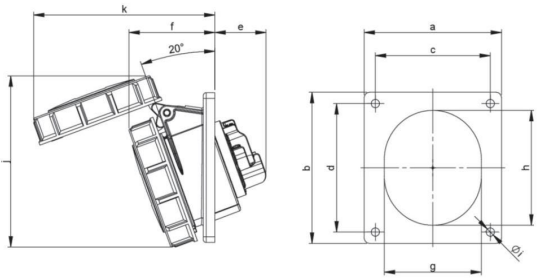

a	92 мм
b	100 мм
c	77 мм
d	85 мм
e	48 мм
f	62 мм
g	70 мм
h	80 мм
i	5,5 мм
J	128 мм
k	131 мм
Сечение гибкого провода	2,5-6 мм2
Сечение жесткого провода	2,5-10 мм2
Усилие затягивания винтов контактов	110 Nсм
Монтажная длина	50 мм
Длина зачистки	12-14 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
Ударопрочность IK-code*	IK09

https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=4252-6

*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore