


Артикул	<b>2242-3v</b>
Название	<b>CEE-розетка кабельная, контейнерная 32A/440V/3P+E/IP67/3h SHARK, никелированные контакты</b>
Описание	CEE- розетка кабельная, контейнерная 32A/440V/3P+E/IP67/3h, никелированные контакты Материал: PA6 Номинальный ток: 32 A Количество полюсов: 3P+PE Положение заземляющего контакта: 3h Номинальное напряжение/частота: 380/440V~ / 50/60Hz Контакты: никелированная латунь Тип подключения: винтовой Класс защиты IP: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399139710
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.292 кг
Количество в упаковке	10
ETIM 9.0	EC001320
Сила тока	32 A
Модель	CEE-розетка
Количество полюсов	3P+N+ PE
Напряжение согласно EN 60309-2	400-440 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	3 h
Идентификационный цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP66/IP67
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие контагов	Никель
Материал	PA6
a	163 мм
b	96 мм
K Ø кабеля	11,5-20 мм
SW	50 мм
Сечение провода	2,5-6 мм <sup>2</sup>
Усилие затягивания винтов контактов	110 Ncm
Усилие затягивания кабельного ввода	600 Ncm
Монтажная длина	50 мм
Длина зачистки	12-14 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
Ударопрочность IK-code*	IK10

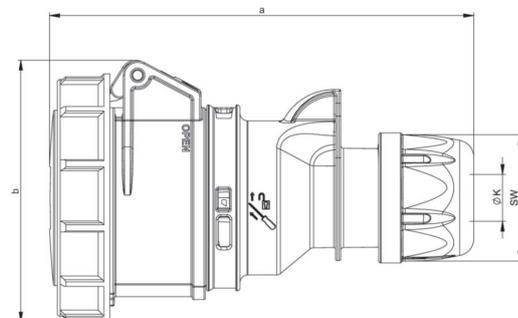

\*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.