30 A

690 V
U MAX

РАЗЪЕМ DECONTACTOR™
DS1

IP54[1] IP55[2]	2,5-6 мм² [3] 2,5-10 мм² [4]	GRP	IK09	-40 °C +60 °C	AC-22 AC-23	60309-1 60309-4 60947-3	2 ДОП[5]

(1) IP при соединенном разъеме
(2) IP при закрытой крышке
(3) Гибкий проводник (min.-max.).
(4) Многожильный проводник (min.-max.).
(5) Гибкий проводник : 2,5-6 мм², многожильный : 2,5-10 мм²

ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ DECONTACTOR™	
Соответствует стандартам IEC/EN 60309-1 и IEC/EN 60309-4	30 A/690 V
Отключающая способность в соответствии с IEC/EN 60947-3/AC-22	30 A/690 V
Отключающая способность в соответствии с IEC/EN 60947-3/AC-23	30 A/480 V
Ток короткого замыкания Icc	10 kA
Мощность kW AC-22/AC-23	15 kW

Другие сечения кабеля: пожалуйста, свяжитесь с нами

Для корпуса черного цвета замените второй символ в артикуле на 5

РОЗЕТКА механизм **DS1**

ВИЛКА механизм **DS1**

20-24 V AC	2P	311408A	311808A
220-250 V AC	1P+N+E	3114015	3118015
380-440 V AC	3P+E	3114013	3118013
220-250 V AC / 380-440 V AC	3P+N+E	3114017	3118017
660-690 V AC	3P+E	3114193	3118193
380-400 V AC / 660-690 V AC	3P+N+E	3114197	3118197
До 500 В AC - доп.контакты 30 A*	+ 2 контакта	Арт. + 972	Арт. + 972

Двойное напряжение в розетке (см. стр. 52)

Другие токи, напряжения, частоты и конфигурации контактов см. стр. 14.

*При заказе с доп. контактами максимально допустимое напряжение снижается до 500 В.

ОПЦИИ	Артикулы
ПРОМЫШЛЕННЫЕ/БЫТОВЫЕ АДАПТЕРЫ	
Промышленная вилка MARECHAL ® 1P+N+E и бытовая розетка 10/16 A 230 В со встроенным предохранителем 10 A и 16 A). Все эти адаптеры вилок доступны по местным стандартам: замена D11 на D40 для UK, D30 для Германии/Нидерландов/Люксембург, D06 для Италии.	
	3118015D11
КАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	
Соединитель оснащен бытовой вилкой (IP44 - 10/16 A 250V 2P+E), кабельной розеткой (тип DS1 - IP55-230V 1P+N+E) и дифф. выключателем (IP55-10 или 30 мА - номинальный ток 16 A) с кнопкой сброса	
	3114015ID1 (10 mA) 3114015ID3 (30 mA)
СТОПОРНЫЙ ШТИФТ ДЛЯ ДВУХ ЗАМКОВ Ø 4-8 мм (ЗАМОК НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)	
	Арт. розетки +843
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАТВОР НА 6 ЗАМКОВ	
	613A541
ЗАЩЕЛКА С БОЛЬШОЙ КНОПКОЙ	
	Арт. розетки +453
КРЫШКА ВИЛКИ IP66/IP67	
	311A426
КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН-ВСТАВОК ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ	
	613A346
САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА IP55	
	Арт. розетки+R
САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА IP55 ДЛЯ ВИЛКИ	
	311A226
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ	
	См. стр. 188
ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ ●	
Обозначение "черная точка" означает, что эти разъемы доступны в черном цвете. Замените второй символ артикула на 5	

АДАПТЕР	x°	Артикулы
ПЛАСТИК. АДАПТЕР ●		
	30°	512M3
	70°	512M7
МЕТАЛЛ. АДАПТЕР		
	0° (Прямой)	592M0
	30°	592M3

ЦОКОЛЬ	x°	Ввод	Артикулы
ПЛАСТИКОВЫЙ ЦОКОЛЬ ●			
	30°	M20	512B3M20
	30°	M25	512B3M25
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД PE)			
	20°	M20	592B2M20
	20°	M25	592B2M25
ПЛАСТИКОВЫЙ ЦОКОЛЬ + ПЛАСТИК. АДАПТЕР			
Шина PE Арт. : 51AA089	70°	Без отверстия	512C7000
	70°	Отверстие Ø 20	512C7M20
	70°	Отверстие Ø 25	512C7M25
	70°	Отверстие Ø 32	512C7M32
	70°	Отверстие Ø 40	512C7M40
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД PE) + ПЛАСТИК. АДАПТЕР			
	30°	M20	512C3M20
	30°	M25	512C3M25
	30°	M32	512C3M32
	30°	M40	512C3M40
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД PE) + МЕТАЛЛ. АДАПТЕР			
	30°	M20	592C3M20
	30°	M25	592C3M25
	30°	M32	592C3M32
	0° (Прямой)	M20	592C0M20
	0° (Прямой)	M25	592C0M25
	0° (Прямой)	M32	592C0M32

Кабельные вводы не поставляются вместе с цоколем.

ГРИФ	Ввод Ø кабеля	Артикулы	Авто-отсоединение
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ С КАБ. ВВОДОМ ●			
	5-21 мм	512P0D21	/
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ + ПЛАСТИК. КАБ. ВВОД ●			
	5-12 мм	512P020P	Арт. +443
	9-18 мм	512P025P	Арт. +443
	14-25 мм	512P032P	Арт. +443
	18-32 мм	512P040P	Арт. +443
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ (БЕЗ КАБ. ВВОДА) ●			
	M20	512P0M20	Арт. +443
	M25	512P0M25	Арт. +443
	M32	512P0M32	Арт. +443
	M40	512P0M40	Арт. +443
МЕТАЛЛ.ГРИФ С МЕТАЛЛ. КАБ.ВВОДОМ (+ ПРОВОД PE)			
	7-13 мм	592P020M	/
	8-16 мм	592P025M	/
	16-24 мм	592P032M	/
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГРИФ С РЕЗЬБОЙ M (БЕЗ КАБ.ВВОДА)			
	M20	592P0M20	/
	M25	592P0M25	/
	M32	592P0M32	/

ЧЕРТЕЖИ
И РАЗМЕРЫ

ВИЛКА В РОЗЕТКЕ

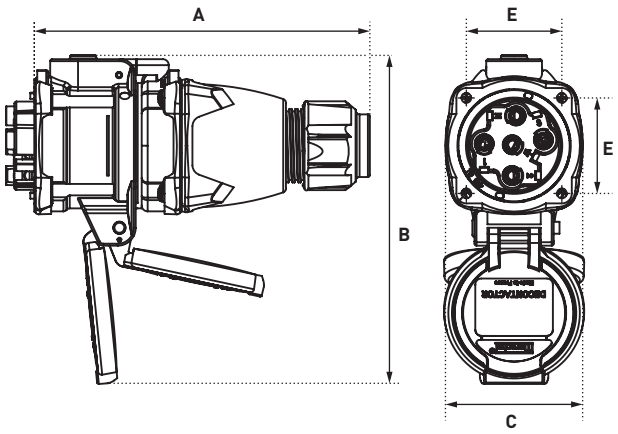

A	B	C	E
166	163	69	48

КАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

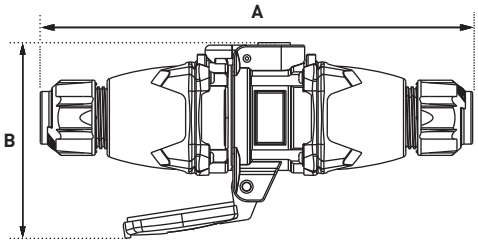

A	B	C
259	117	69

ВИЛКА В НАСТЕННОЙ РОЗЕТКЕ 30°

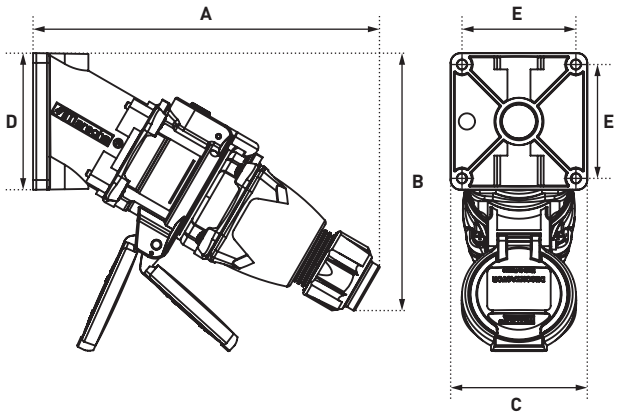

A	B	C	D	E
209	157	84	84	70

ВИЛКА В НАСТЕННОЙ РОЗЕТКЕ 70°

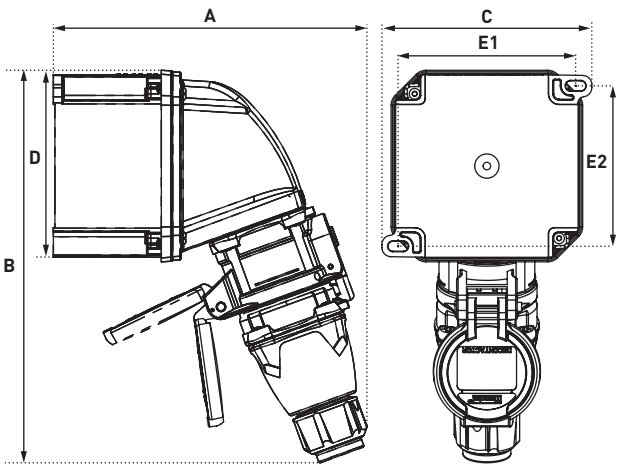

A	B	C	D	E1	E2
206	259	138	126	117	106

ВИЛКА В НАКЛОННОЙ РОЗЕТКЕ ПОД УГЛОМ 30°

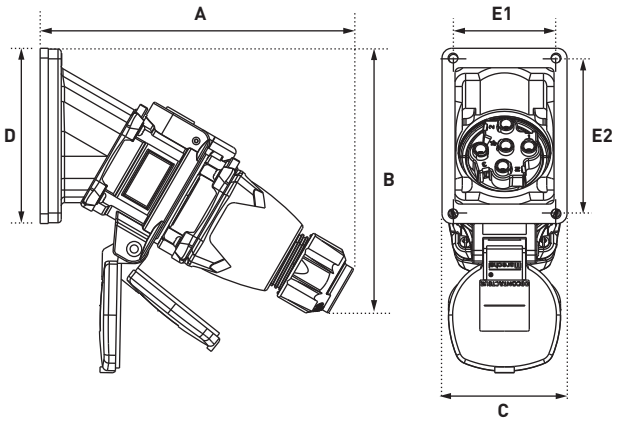

A	B	C	D	E1	E2
193	200	77	108	63	95

ВИЛКА НА НАКЛОННОЙ РОЗЕТКЕ 70°

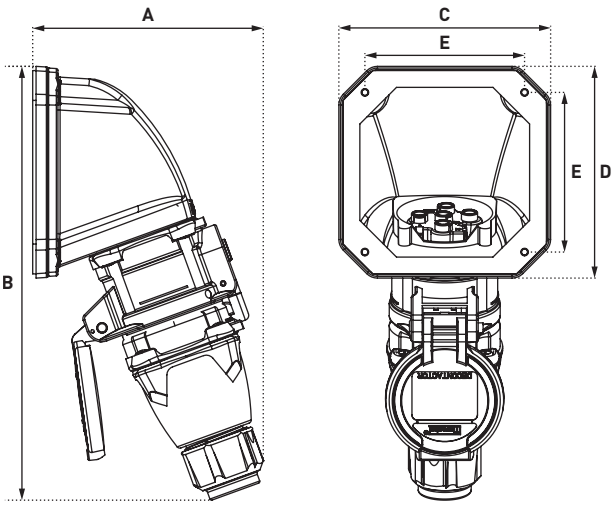

A	B	C	D	E
138	259	126	126	95