


|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Артикул                             | <b>393-4f5v</b>   |
| Название                            | <b>CEE-розетка встраиваемая<br/>32A 3р 24/42VAC 100-200Hz IP44/IP54 TWIST,<br/>фланец 55x55</b>   |
| Описание                            | CEE-розетка встраиваемая<br>32A 3р 24/42VAC 100-200Hz IP44/IP54 TWIST,<br>фланец 55x55<br>Материал: PA6<br>Номинальный ток: 32A<br>Количество полюсов: 3P<br>Положение заземляющего<br>контакта: 4h<br>Номинальное напряжение/частота:<br>24/42V~ / 100-200Hz<br>Тип подключения: винтовой<br>Контакты: латунь никелированная<br>Степень защиты IP: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)                          | 9003399125461   |
| Страна происхождения                | Австрия   |
| Таможенный номер                    | 85366990  |
| Масса нетто                         | 0.132кг   |
| Количество в упаковке               | 10  |
| ETIM 9.0                            | EC001317  |
| Сила тока                           | 32A   |
| Модель                              | CEE-розетка   |
| Количество полюсов                  | 3   |
| Напряжение согласно<br>EN 60309-2   | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz)  |
| Положение<br>заземляющего контакта  | 4h  |
| Идентификационный цвет              | Зеленый   |
| Степень защиты (IP)                 | IP44/IP54   |
| Тип подключения                     | Винтовой  |
| Материал контактов                  | CuZn  |
| Покрытие контагов                   | Да  |
| Тип изделия/конструкция             | Розетка встраиваемая  |
| Материал                            | PA6   |
| a                                   | 55 мм   |
| b                                   | 55 мм   |
| c                                   | 45 мм   |
| d                                   | 45 мм   |
| e                                   | 19 мм   |
| f                                   | 47 мм   |
| g                                   | 4,5 мм  |
| h                                   | 43 мм   |
| i                                   | 79 мм   |
| J                                   | 93 мм   |
| Сечение гибкого провода             | 1-10 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение жесткого провода            | 1,5-10 мм <sup>2</sup>  |
| Усилие затягивания винтов контактов | 160 Ncm   |
| Монтажная длина                     | 70 мм   |
| Длина зачистки                      | 14-16 мм  |
| Температура окружающей среды        | -25 — 40°C  |
| Термостойкость                      | -25 — 80°C  |

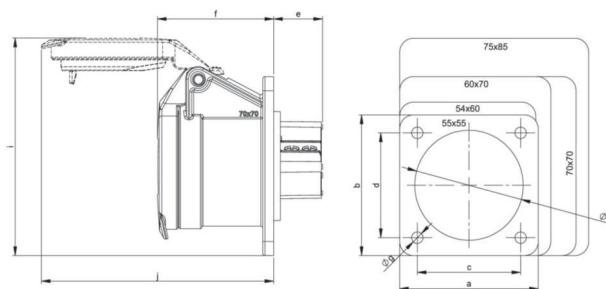

<https://www.pceelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=393-4f5v>