


Артикул	3242-3v
Название	PCE-розетка встраиваемая, контейнерная
Описание	32A 4р 3h IP67, фланец 75x75 PCE-розетка встраиваемая 32A 4р 3h IP67, фланец 75x75 Материал: PA6 Номинальный ток: 32A Количество полюсов: 3P+PE Положение заземляющего контакта: 3h Номинальное напряжение/частота: 380/440V~ / 50/60Hz Тип подключения: винтовой Контакты: латунь никелированная Степень защиты IP: IP67
GTIN (EAN)	9003399149122
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.222 кг
Количество в упаковке	10
ETIM 9.0	EC001317
Сила тока	32A
Модель	CEE-розетка
Количество полюсов	3P+PE
Напряжение согласно EN 60309-2	400-440 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	3 h
Идентификационный цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP67
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	Никель
Тип изделия/конструкция	Розетка встраиваемая
Материал	PA6
a	75 мм
b	75 мм
c	60 мм
d	60 мм
e	23 мм
f	69 мм
g	5,5 мм
h	55 мм
i	122 мм
j	130 мм
Сечение гибкого провода	2,5-6 мм ²
Сечение жесткого провода	2,5-10 мм ²
Усилие затягивания винтов контактов	110 Ncm
Монтажная длина	50 мм
Длина зачистки	12-14 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
Ударопрочность IK-code*	IK09



*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test

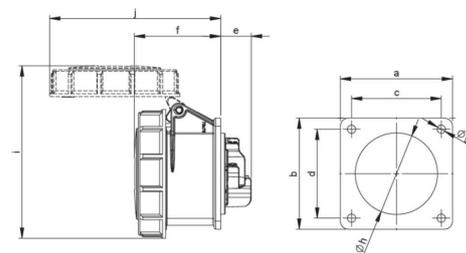