

50 A

1 000 V
U MAX

DECONTACTOR™ DS3



IP54⁽¹⁾
IP55⁽²⁾



6-16 мм² ⁽³⁾
10-25 мм² ⁽⁴⁾



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



4 ДОП⁽⁵⁾

- (1) IP при соединенном разъеме
(2) IP при закрытой крышке
(3) Гибкий проводник (min.-max.).
(4) Многожильный проводник (min.-max.).
(5) Гибкий проводник : 1-2,5 мм²,
многожильный : 1,5-4мм²



Другие сечения кабеля:
пожалуйста, свяжитесь с нами



Для корпуса черного
цвета замените второй
символ в артикуле на 5

ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ DECONTACTOR™

Соответствует стандартам IEC/EN 60309-1 и IEC/EN 60309-4	(50 A/690 V) или (45 A/1 000 V)
Отключающая способность в соответствии с IEC/EN 60947-3/AC-22	40 A/690 V
Отключающая способность в соответствии с IEC/EN 60947-3/AC-23	50 A/400 V
Ток короткого замыкания I _{cc}	10 kA
Мощность kW AC-22/AC-23	30 kW

РОЗЕТКА
механизм
DS3



ВИЛКА механизм
DS3



Двойное напряжение в
розетке
(см. стр. 60)



20-24 V AC	2P	313408A	313808A
220-250 V AC	1P+N+E	3134015	3138015
380-440 V AC	3P+E	3134013	3138013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3134017	3138017
660-690 V AC	3P+E	3134193	3138193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3134197	3138197
1 000 V AC	3P+E	3134223	3138223
Доп.контакты 16 A/400 V AC	+ 2 контакта	Арт. + 972	Арт. + 972
Доп.контакты 16 A/400 V AC	+ 4 контакта	Арт. + 264	Арт. + 264

◆ Другие токи, напряжения, частоты и конфигурации контактов см. стр. 14.

ОПЦИИ	Артикулы
СТОПОРНЫЙ ШТИФТ ДЛЯ ДВУХ ЗАМКОВ Ø 4-8 мм (ЗАМОК НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)	
	Арт. розетки +843
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАТВОР НА 6 ЗАМКОВ	
	613A541
ЗАЩЕЛКА С БОЛЬШОЙ КНОПКОЙ	
	Арт. розетки +453
КРЫШКА ВИЛКИ IP66/IP67	
	313A426
КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН-ВСТАВОК ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ	
	616A346
САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА IP55	
	Арт. розетки+R
САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА IP55 ДЛЯ ВИЛКИ	
	313A226
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТСОЕДИНЕНИЯ	
	См. стр. 188
ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ ●	
Обозначение "черная точка" означает, что эти разъемы доступны в черном цвете. Замените второй символ артикула на 5	

ГРИФ	Ввод Ø кабеля	Артикулы	Авто отсоединение
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ С КАБ. ВВОДОМ ●			
	10-30 мм	513P0D30	/
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ + ПЛАСТИК. КАБ. ВВОД ●			
	9-18 мм	513P025P	Арт. +443
	14-25 мм	513P032P	Арт. +443
	18-32 мм	513P040P	Арт. +443
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ (БЕЗ КАБ. ВВОДА) ●			
	M20	513P0M20	Арт. +443
	M25	513P0M25	Арт. +443
	M32	513P0M32	Арт. +443
	M40	513P0M40	Арт. +443
МЕТАЛЛ. ГРИФ С МЕТАЛЛ. КАБ. ВВОДОМ (+ ПРОВОД РЕ)			
	7-13 мм	593P020M	/
	8-16 мм	593P025M	/
	16-24 мм	593P032M	/
	22-32 мм	593P040M	/
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГРИФ С РЕЗЬБОЙ М (БЕЗ КАБ. ВВОДА)			
	M20	593P0M20	/
	M25	593P0M25	/
	M32	593P0M32	/
	M40	593P0M40	/


ЦОКОЛЬ	∠x°	Ввод	Артикулы
ПЛАСТИКОВЫЙ ЦОКОЛЬ ●			
	30°	M25	513B3M25
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД РЕ)			
	20°	M20	593B2M20
	20°	M25	593B2M25
	20°	M32	593B2M32
ПЛАСТИКОВЫЙ ЦОКОЛЬ + ПЛАСТИК. АДАПТЕР			
	70°	Без отверстия	513C7000
	70°	Отверстие Ø 25	513C7M25
Шина РЕ Арт. : 51AA089	70°	Отверстие Ø 32	513C7M32
	70°	Отверстие Ø 40	513C7M40
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД РЕ) + ПЛАСТИК. АДАПТЕР			
	30°	M20	513C3M20
	30°	M25	513C3M25
	30°	M32	513C3M32
	30°	M40	513C3M40
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД РЕ) + МЕТАЛЛ. АДАПТЕР			
	30°	M20	593C3M20
	30°	M25	593C3M25
	30°	M32	593C3M32
	30°	M40	593C3M40
	0° (Прямой)	M20	593C0M20
	0° (Прямой)	M25	593C0M25
	0° (Прямой)	M32	593C0M32
	0° (Прямой)	M40	593C0M40
	70°	M20	593C7M20
	70°	M25	593C7M25
	70°	M32	593C7M32
	70°	M40	593C7M40

Кабельные вводы не поставляются вместе с цоколем.

АДАПТЕР	∠x°	Артикулы
ПЛАСТИК. АДАПТЕР ●		
	30°	513M3
	70°	513M7
МЕТАЛЛ. АДАПТЕР		
	0° (Прямой)	593M0
	30°	593M3
	70°	593M7


ЧЕРТЕЖИ И РАЗМЕРЫ

ВИЛКА В РОЗЕТКЕ

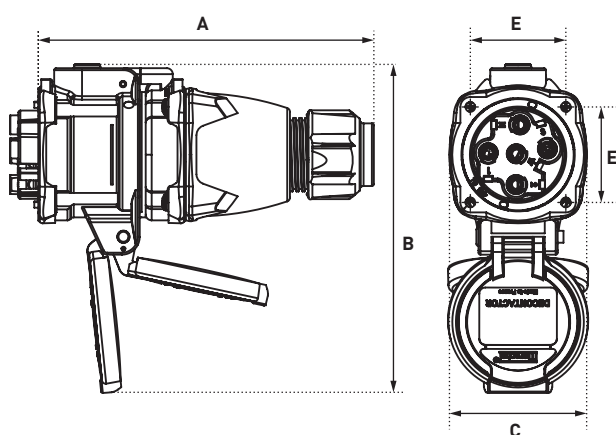


A	B	C	E
179	184	80	55

КАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

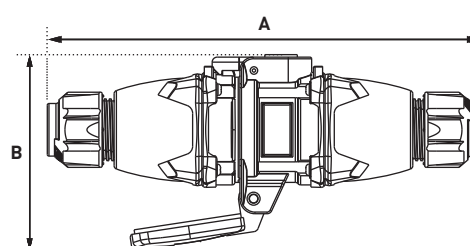


A	B
277	145

ВИЛКА В НАСТЕННОЙ РОЗЕТКЕ 30°

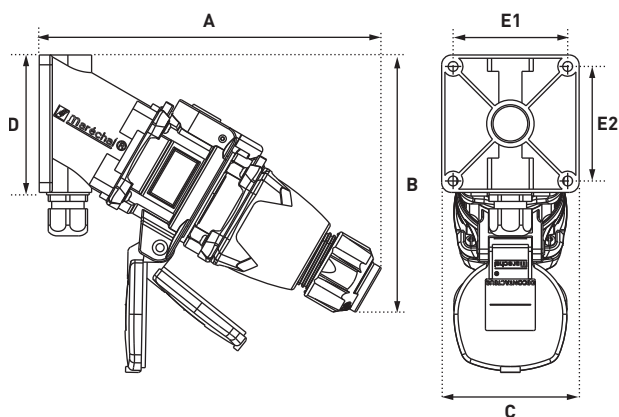


A	B	C	D	E1	E2
235	219	89	100	77	88

ВИЛКА В НАСТЕННОЙ РОЗЕТКЕ 70°

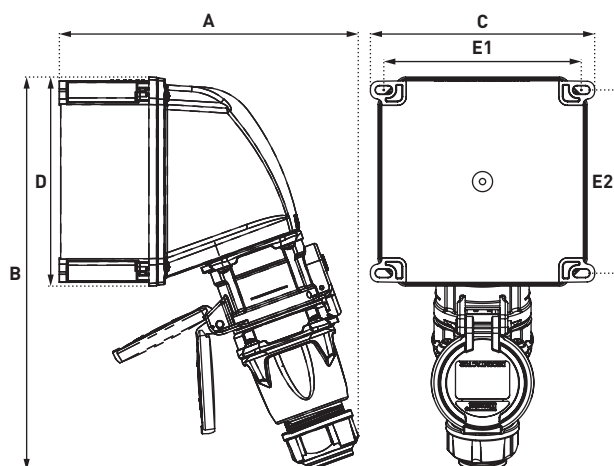


A	B	C	D	E1	E2
238	313	178	166	157	146

ВИЛКА В НАКЛОННОЙ РОЗЕТКЕ ПОД УГЛОМ 30°

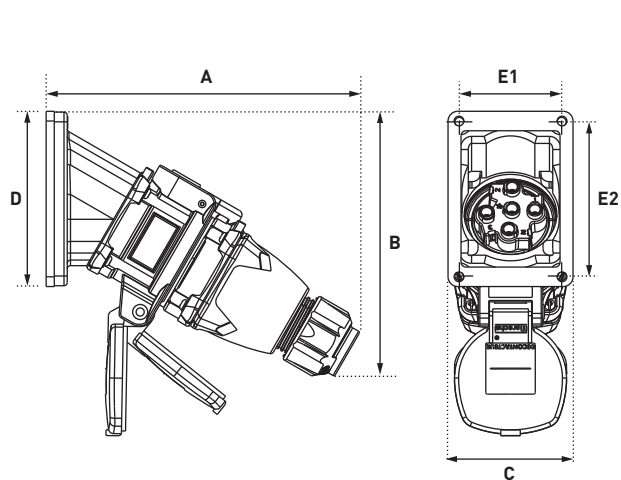

A	B	C	D	E1	E2
208	214	77	108	63	95

ВИЛКА НА НАКЛОННОЙ РОЗЕТКЕ 70°

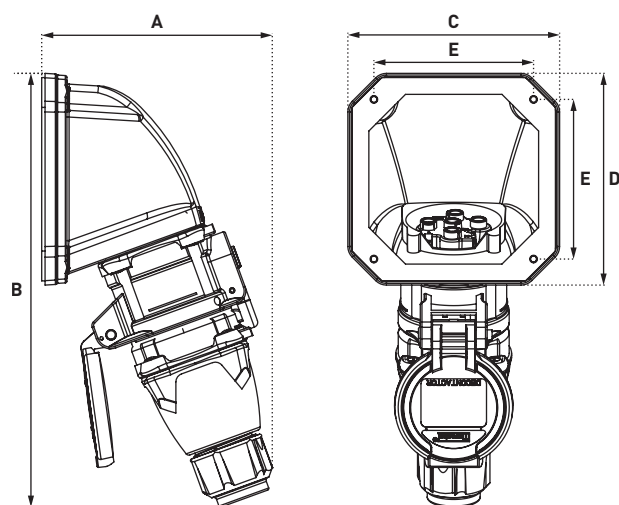

A	B	C	D	E
169	313	166	166	135

