


Артикул	325-6f7
Название	PCE-розетка встраиваемая 32A 5р 6h IP44/IP54, фланец 75x75
Описание	PCE-розетка встраиваемая 32A 5р 6h IP44/IP54, фланец 75x75 Материал: PA6 Номинальный ток: 32A Количество полюсов: 3P+N+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 200/346V~ - 240/415V~ /50+60Hz Тип подключения: винтовой Контакты: латунь Степень защиты IP: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399047282
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.210 кг
Количество в упаковке	10
ETIM 9.0	EC001317
Сила тока	32A
Модель	CEE-розетка
Количество полюсов	5
Напряжение согласно EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP44/IP54
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие конататов	Нет
Тип изделия/конструкция	Розетка встраиваемая
Материал	PA6
a	75 мм
b	75 мм
c	60 мм
d	60 мм
e	23 мм
f	67 мм
g	5,5 мм
h	58 мм
i	108 мм
J	136 мм
Сечение гибкого провода	2,5-6 мм ²
Сечение жесткого провода	2,5-10 мм ²
Усилие затягивания винтов контактов	110 Ncm
Монтажная длина	50 мм
Длина зачистки	12-14 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
Ударопрочность IK-code*	IK08



<https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=325-6f7>

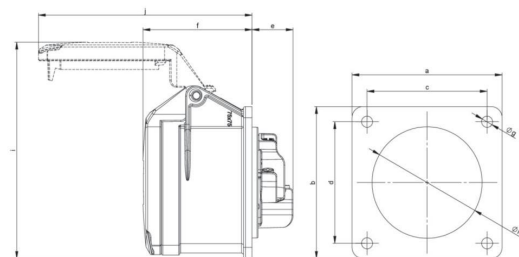

*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore

tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.