



Артикул **425-6**
 Название **PCE-розетка встраиваемая наклонная 32A 5р 6h IP44/IP54, фланец 80x97**

Описание
 PCE-розетка встраиваемая наклонная 32A 5р 6h IP44/IP54, фланец 80x97
 Материал: PA6
 Номинальный ток: 32A
 Количество полюсов: 3P+N+PE
 Положение заземляющего контакта: 6h
 Номинальное напряжение/частота: 200/346V~ - 240/415V~ /50+60Hz
 Тип подключения: винтовой
 Контакты: латунь
 Степень защиты IP: IP44/IP54

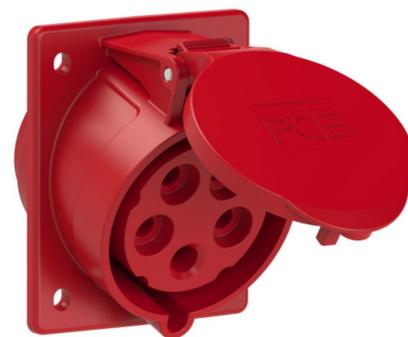

GTIN (EAN) 9003399054457
 Страна происхождения Австрия
 Таможенный номер 85366990
 Масса нетто 0.214 кг
 Количество в упаковке 10
 ЕТИМ 9.0 EC001317
 Сила тока 32A
 Модель CEE-розетка
 Количество полюсов 5
 Напряжение согласно EN 60309-2 400 V (50+60 Hz)
 Положение заземляющего контакта 6 h
 Идентификационный цвет Красный
 Степень защиты (IP) IP44/IP54
 Тип подключения Винтовой
 Материал контактов CuZn
 Покрытие контактов Нет
 Тип изделия/конструкция Розетка встраиваемая наклонная
 Материал PA6

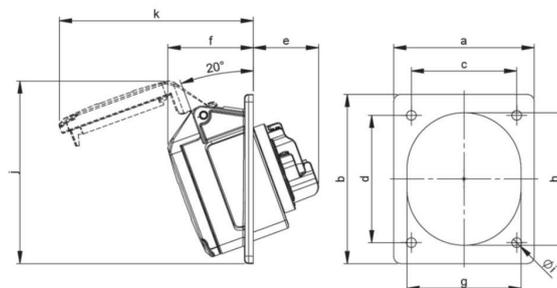

a 80 мм
 b 97 мм
 c 60 мм
 d 73 мм
 e 48 мм
 f 55 мм
 g 70 мм
 h 80 мм
 i 5,5 мм
 J 99 мм
 k 130 мм
 Сечение гибкого провода 2,5-6 мм²
 Сечение жесткого провода 2,5-10 мм²
 Усилие затягивания винтов контактов 110 Ncm
 Монтажная длина 50 мм
 Длина зачистки 12-14 мм
 Температура окружающей среды -25 —40°C
 Термостойкость -25 —80°C
 Ударопрочность IK-code* IK10



*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.