

63 A

1 000 V

U MAX

DECONTACTOR™ DSN6



IP66
IP67
IP69



6-16 mm² ⁽¹⁾
10-25 mm² ⁽²⁾



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



4 ДОП.⁽³⁾

(1) Гибкий проводник (min.-max.).

(2) Многожильный проводник (min.-max.).

(3) Гибкий проводник : 1-2,5 мм², многожильный : 1,5-4 мм²



Другие сечения кабеля:
пожалуйста, свяжитесь с нами



Для корпуса черного
цвета замените второй
символ в артикуле на 5

ОТКЛЮЧАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ DECONTACTOR™

Соответствует стандартам IEC/EN 60309-1 и IEC/EN 60309-4	(63 A/690 V) или (45 A/1 000 V)
Отключающая способность в соответствии с IEC/EN 60947-3/AC-22	40 A/690 V
Отключающая способность в соответствии с IEC/EN 60947-3/AC-23	63 A/400 V
Ток короткого замыкания I _{cc}	10 kA
Мощность kW AC-22/AC-23	30 kW

РОЗЕТКА
механизм
DSN6



ВИЛКА механизм
DSN6



Двойное напряжение в
розетке
(см. стр. 66)



20-24 V AC	2P	616408A	616808A
190-230 V AC	3P+E	6164033	6168033
220-250 V AC	1P+N+E	6164015	6168015
380-440 V AC	3P+E	6164013	6168013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	6164017	6168017
660-690 V	3P+E	6164193	6168193
380-400 V 660-690 V	3P+N+E	6164197	6168197
Доп.контакты 16 A/400 V AC	+ 2 контакта	Арт. + 972	Арт. + 972
Доп.контакты 16 A/400 V AC	+ 4 контакта	Арт. + 264	Арт. + 264

◀ Другие токи, напряжения, частоты и конфигурации контактов см. стр. 14.

ОПЦИИ	Артикулы
СТОПОРНЫЙ ШТИФТ ДЛЯ ДВУХ ЗАМКОВ Ø 4-8 мм (ЗАМОК НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)	
	Арт. розетки +843
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАТВОР НА 6 ЗАМКОВ	
	613A541
ЗАЩЕЛКА С БОЛЬШОЙ КНОПКОЙ	
	Арт. розетки +453
КРЫШКА ВИЛКИ IP66/IP67	
	616A426
КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН-ВСТАВОК ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ	
	616A346
КРЫШКА С ОТКРЫТИЕМ НА 180°	
	Арт. розетки +10
САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА (РУЧНОЕ ЗАКРЫТИЕ), IP40	
	Арт. розетки+R
ОТКРЫТИЕ НА 180° + САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА	
	Арт. розетки +18
САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫШКА IP55 ДЛЯ ВИЛКИ	
	616A226
АВТООТСОЕДИНЕНИЕ	
	См. стр. 188
ПРОДУКТ ДОСТУПЕН В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ ●	
Обозначение "черная точка" означает, что эти разъемы доступны в черном цвете. Замените второй символ артикула на 5	

АДАПТЕР	Артикулы
ПЛАСТИК. АДАПТЕР ●	
	30° 513M3
	70° 513M7
МЕТАЛЛ. АДАПТЕР	
	0° (Прямой) 593M0
	30° 593M3
	70° 593M7


ЦОКОЛЬ *	Ввод	Артикулы
ПЛАСТИКОВЫЙ ЦОКОЛЬ ●		
	30° M25	513B3M25
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД РЕ)		
	20° M20	593B2M20
	20° M25	593B2M25
	20° M32	593B2M32
ПЛАСТИКОВЫЙ ЦОКОЛЬ + ПЛАСТИК. АДАПТЕР (ВЕРСИЯ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ СМ. АКСЕССУАРЫ DXN6 СТР. 255)		
	70° Без отверстия	513C7000
	70° Отверстие Ø 25	513C7M25
Шина РЕ Арт.: 51AA089	70° Отверстие Ø 32	513C7M32
	70° Отверстие Ø 40	513C7M40
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД РЕ) + ПЛАСТИК. АДАПТЕР		
	30° M20	513C3M20
	30° M25	513C3M25
	30° M32	513C3M32
	30° M40	513C3M40
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЦОКОЛЬ (+ ПРОВОД РЕ) + МЕТАЛЛ. АДАПТЕР		
	30° M20	593C3M20
	30° M25	593C3M25
	30° M32	593C3M32
	30° M40	593C3M40
	0° (Прямой) M20	593C0M20
	0° (Прямой) M25	593C0M25
	0° (Прямой) M32	593C0M32
	0° (Прямой) M40	593C0M40
	70° M20	593C7M20
	70° M25	593C7M25
	70° M32	593C7M32
	70° M40	593C7M40

* Кабельные вводы не поставляются вместе с цоколем.

ГРИФ	Ввод Ø кабеля	Артикулы	Авто отсоединение
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ С КАБ. ВВОДОМ ●			
	10-30 мм	513P0D30	/
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ + ПЛАСТИК. КАБ. ВВОД ●			
	5-12 мм	513P020P	Арт. +443
	9-18 мм	513P025P	Арт. +443
	14-25 мм	513P032P	Арт. +443
	18-32 мм	513P040P	Арт. +443
МЕТАЛЛ. ГРИФ С МЕТАЛЛ. КАБ. ВВОДОМ (+ ПРОВОД РЕ)			
	7-13 мм	593P020M	/
	8-16 мм	593P025M	/
	16-24 мм	593P032M	/
	22-32 мм	593P040M	/
ПЛАСТИКОВЫЙ ГРИФ (БЕЗ КАБ. ВВОДА) ●			
	M20	513P0M20	Арт. +443
	M25	513P0M25	Арт. +443
	M32	513P0M32	Арт. +443
	M40	513P0M40	Арт. +443
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГРИФ С РЕЗЬБОЙ М (БЕЗ КАБ. ВВОДА)			
	M20	593P0M20	/
	M25	593P0M25	/
	M32	593P0M32	/
	M40	593P0M40	/


ЧЕРТЕЖИ И РАЗМЕРЫ

ВИЛКА В РОЗЕТКЕ

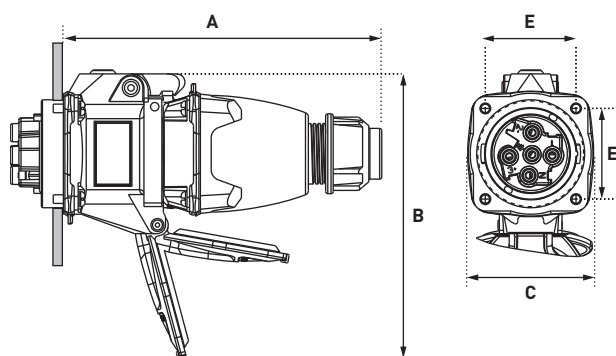


A	B	C	E
184	195	84	55

КАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

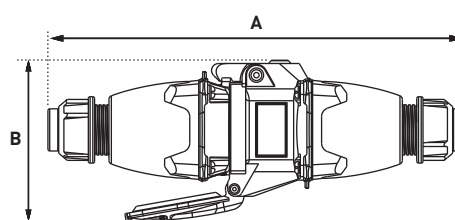


A	B
286	122

ВИЛКА В НАСТЕННОЙ РОЗЕТКЕ 30°

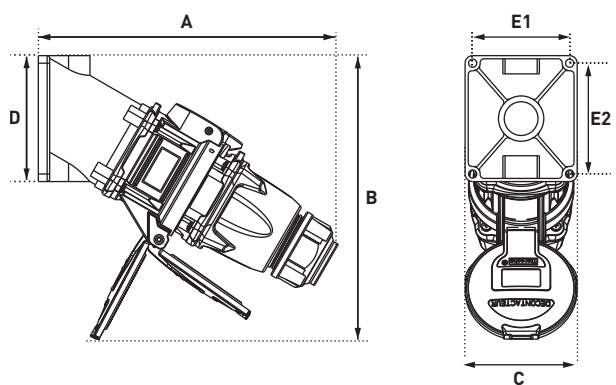


A	B	C	D	E1	E2
238	225	89	100	77	88

ВИЛКА В НАСТЕННОЙ РОЗЕТКЕ 70°

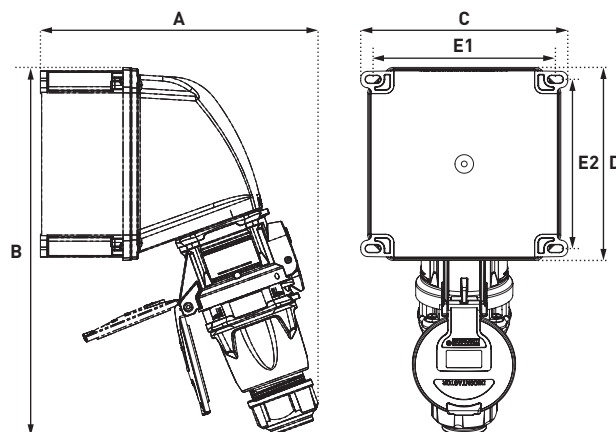


A	B	C	D	E1	E2
239	317	178	166	157	146

ВИЛКА В НАКЛОННОЙ РОЗЕТКЕ ПОД УГЛОМ 30°

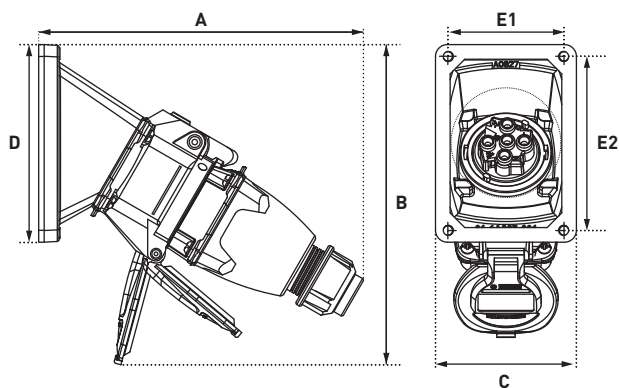

A	B	C	D	E1	E2
212	219	77	108	63	95

ВИЛКА НА НАКЛОННОЙ РОЗЕТКЕ 70°

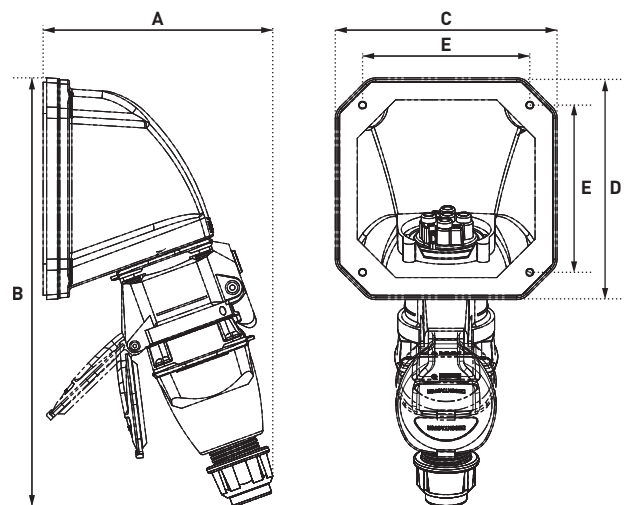

A	B	C	D	E
170	317	166	166	135

