

PCE Техническая спецификация

Артикул
Название

76242-3

PCE-контейнерная настенная розетка с механической блокировкой 32A/440V/3P+E/IP67/3h, выключатель нагрузки, DIN-рейка 5мод., никелированные контакты

Описание

PCE-контейнерная настенная розетка с механической блокировкой, выключатель нагрузки, DIN-рейка 5мод., 32A/440V/3P+E/IP67/3h, никелированные контакты
Материал: PC/ABS
Номинальный ток: 32A
Количество полюсов: 3P+PE
Положение заземляющего контакта: 3h

Номинальное напряжение/частота: 380/440V~ / 50/60Hz

Место под установку автомата защиты, DIN-рейка 5мод. **(автомат защиты в комплект не входит)**

Выключатель нагрузки: ВКЛ/ВЫКЛ PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10 кА

Тип подключения: винтовой

Контакты: латунь никелированная

Ввод кабеля: сверху, снизу, сзади, кабельный ввод в комплекте

Степень защиты IP: IP66/IP67



GTIN (EAN)

9003399026690

Страна происхождения

Австрия

Таможенный номер

85366990

Масса нетто

1.579 кг

Количество в упаковке

1

ETIM 9.0

EC001324

Сила тока

32A

Модель

CEE-розетка

Количество полюсов

3P+PE

Напряжение согласно

400-440 V (50+60 Hz)

EN 60309-2

Положение

3 h

заземляющего контакта

Идентификационный цвет

Красный

Степень защиты (IP)

IP66/IP67

Тип подключения

Винтовой

Материал контактов

CuZn

Покрытие контактов

Нет

Материал

PC/ABS

A

371 мм

b

153 мм

Сечение гибкого провода

2,5-6 мм²

Сечение жесткого провода

2,5-10 мм²

Усилие затягивания винтов контактов

120 Ncm

Усилие затягивания винтов корпуса

110 Ncm

Длина зачистки


12-14 мм

Температура окружающей среды

-25 — 40°C

Термостойкость

-25 — 80°C

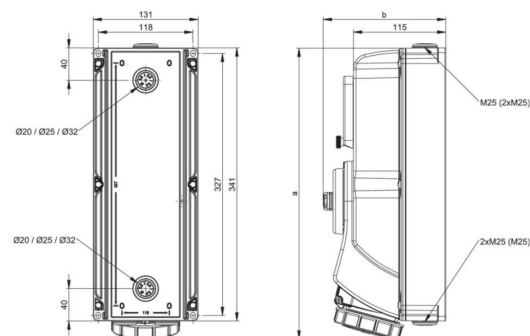

<https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=76242-3>