


Название	<b>313-6f5x</b> <b>CEE-розетка панельная (55x55 мм) 16A 3р</b> <b>6h IP44/IP54, корпус черный</b>
Описание	CEE- розетка панельная (55x55 мм) 16A 3р 6h IP44/IP54 Материал: PA6 Номинальный ток: 16 А Количество полюсов: 2P+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 200-250V~ / 50+60Hz Контакты: латунь Тип подключения: винтовой Класс защиты IP: IP44/IP54



GTIN (EAN)	9003399164088
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.102 кг
Количество в упаковке	10
ETIM 9.0	EC001317
Сила тока	16 А
Модель	CEE-розетка панельная прямая
Количество полюсов	2P+PE
Напряжение согласно EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) синий
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Синий
Цвет корпуса	Черный
Степень защиты (IP)	IP44/IP54
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	Нет
Тип изделия/конструкция	Розетка кабельная прямая
Материал	PA6
a	55 мм
b	55 мм
c	44 мм
d	44 мм
e	21 мм
f	55 мм
g	5,5 мм
h	43 мм
i	80 мм
j	101 мм
Сечение гибкого провода	1-2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого провода	1-4 мм
Усилие затягивания винтов контактов	100 Ncm
Монтажная длина	50 мм
Длина зачистки	10-12 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
Ударопрочность IK-code*	IK08

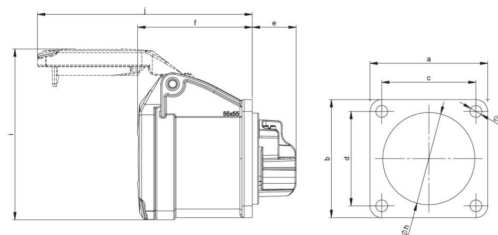

\*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test