


Артикул	115-6k
Название	CEE-розетка настенная (компактная) 16A 5p 6h IP44
Описание	CEE-розетка настенная (компактная) 16A 5p 6h IP44 Материал: PA6 Номинальный ток: 16A Количество полюсов: 3P+N+PE Положение контакта PE: 6h Номинальное напряжение/частота: 200/346V~ - 240/415V~ /50+60Hz Контакты: латунь Тип подключения: винтовой Ввод кабеля: сверху и сзади, кабельный ввод в комплекте Класс защиты IP: IP44
GTIN (EAN)	9003399020063
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.233 кг
Количество в упаковке	10
ETIM 9.0	EC001321
Модель	Розетка настенная
Сила тока	16A
Количество полюсов	5
Напряжение согласно EN 60309-2	400V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP44
Тип подключения	Винтовой
Ввод кабеля	Сверху и сзади
Кабельный ввод	В комплекте
Материал	PA6
Материал контактов	CuZn
Покрyтие контактов	Нет
a	133 мм
b	100 мм
Сечение гибкого провода	1-2,5 мм ²
Сечение жесткого провода	1-4 мм ²
Усилие затягивания винтов контактов	100 Nсм
Усилие затягивания кабельного ввода	110 Nсм
Усилие затягивания винтов корпуса	110 Nсм
Монтажная длина	50 мм
Длина зачистки внешней изоляции кабеля	10-12 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
IK-code *)	IK09



b=расстояние по высоте/
угла наклона =15°

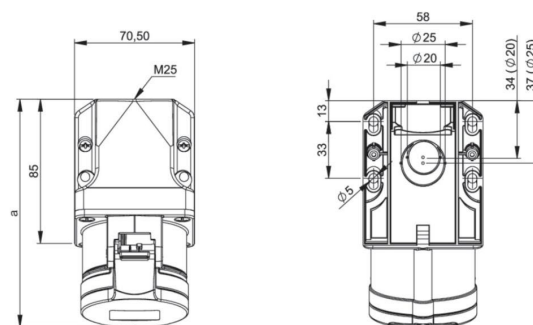

<https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=115-6k>



*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.