Артикул	**245-6xs**
Название	**CEE-розетка кабельная 125A 5p 6h IP67 POWER TWIST, черная**
Описание	CEE-розетка кабельная 125A 5p 6h IP67 POWER TWIST, черная Материал корпуса: PA6 Номинальный ток: 125 A Количество полюсов: 3P+N+PE Положение контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 200/346V~ - 240/415V~ /50+60Hz Контакты: латунь Тип подключения: винтовой Класс защиты IP: IP66/IP67

GTIN (EAN)	9003399713637
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	1.266 кг
Колличество в упаковке	2
ETIM 9.0	EC001320
Сила тока	125 A
Количество полюсов	5
Напряжение согласно EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Красный
Цвет корпуса	Черный
Степень защиты (IP)	IP66/IP67
Тип подключения	Винтовой
Кабельный ввод	Резьбовой с уплотнением
Тип изделия/конструкция	Прямой
Материал	PA6
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	Нет

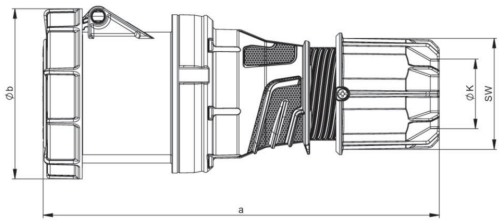

a	287 мм
b	124 мм
K Ø кабеля	22,5-20 мм
SW	81 мм
Сечение провода	16-50 мм2
Усилие затягивания винтов контактов	450 Ncм
Усилие затягивания винтов кабеля	200 Ncм
Усилие затягивания кабельного ввода	1500 Ncm
Монтажная длина	100 мм
Длина зачистки внешней изоляции кабеля	24-27 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
Ударопрочность IK-code*	IK10

https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=245-6xs

*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.