


Артикул	6113-6
Название	CSE-настенная розетка с механической блокировкой 16A 3р 6h IP44/IP54, выключатель нагрузки, никелированные контакты
Описание	CSE-настенная розетка с механической блокировкой 16A 3р 6h IP44/IP54, выключатель нагрузки, никелированные контакты Материал: PA6 + PC/ABS Номинальный ток: 16A Количество полюсов: 3P+N+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 200-250V~ / 50+60Hz Выключатель нагрузки: ВКЛ/ВЫКЛ PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10 кА Тип подключения: винтовой Контакты: латунь никелированная Ввод кабеля: сзади Степень защиты IP: IP44/IP54



GTIN (EAN)	9003399174384
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.591 кг
Количество в упаковке	1
ETIM 9.0	EC001324
Сила тока	16A
Модель	CSE-розетка
Количество полюсов	3
Напряжение согласно EN 60309-2	230 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6h
Идентификационный цвет	Синий
Степень защиты (IP)	IP44/IP54
Тип подключения	Винтовой
Ввод кабеля	Сзади
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	Да
Материал	PA6 + PC/ABS

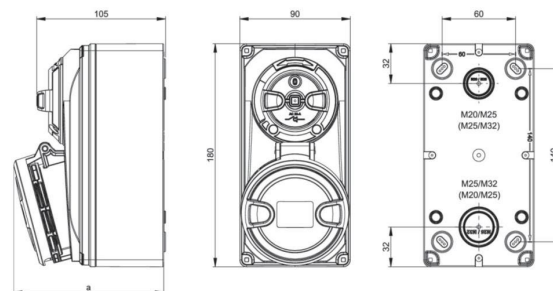

а	115 мм
Сечение гибкого провода	1,5-2,5 мм ²
Сечение жесткого провода	1,5-4 мм ²
Усилие затягивания винтов контактов	120 Ncm
Усилие затягивания винтов корпуса	110 Ncm
Температура окружающей среды	-25 — 40°C
Термостойкость	-25 — 80°C
IK-code *)	IK10



<https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=6113-6>