


Артикул	325-6
Название	<b>PCE- розетка встраиваемая 32A 5р 6h IP44/IP54, фланец 70x70</b>
Описание	PCE- розетка встраиваемая 32A 5р 6h IP44/IP54, фланец 70x70 Материал: PA6 Номинальный ток: 32A Количество полюсов: 3P+N+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 200/346V~ -240/415V~ /50+60Hz Тип подключения: винтовой Контакты: латунь Степень защиты IP: P44/IP54 9003399047275 Австрия 85366990
GTIN (EAN)	
Страна происхождения	
Таможенный номер	
Масса нетто	0.206 кг
Количество в упаковке	10
ETIM 9.0	EC001317
Сила тока	32 A
Модель	CCE-розетка
Количество полюсов	3P+N+ PE
Напряжение согласно EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP44/IP54
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие контагов	Нет
Тип изделия/конструкция	Розетка встраиваемая
Материал	PA6
a	70 мм
b	70 мм
c	56 мм
d	56 мм
e	23 мм
f	67 мм
g	5,5 мм
h	58 мм
i	108 мм
j	136 мм
Сечение гибкого провода	2,5-6 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого провода	2,5-10 мм <sup>2</sup>
Усилие затягивания винтов контактов	110 Ncm
Монтажная длина	50 мм
Длина зачистки	12-14 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
Ударопрочность IK-code*	IK08



<https://www.pce-electric.at/shop/en/?func=detail&artnr=325-6>

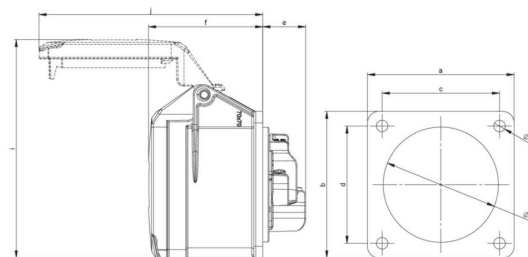

\*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test