


Артикул	<b>433-6</b>
Название	<b>CEE-розетка встраиваемая наклонная 63A 3р 6h IP67 POWER TWIST, фланец 100x112</b>
Описание	CEE-розетка встраиваемая наклонная 63A 3р 6h IP67 POWER TWIST, фланец 100x112 Материал: PA6 Номинальный ток: 63A Количество полюсов: 2P+PE Положение заземляющего контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 200-250V~ / 50+60Hz Тип подключения: винтовой Контакты: латунь Степень защиты IP: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399199554
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.495 кг
Количество в упаковке	2
ETIM 9.0	EC001317
Сила тока	63A
Модель	CEE-розетка
Количество полюсов	3
Напряжение согласно EN 60309-2	230 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6 h
Идентификационный цвет	Синий
Степень защиты (IP)	IP66/IP67
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	Нет
Тип изделия/конструкция	Розетка встраиваемая
Материал	PA6
a	100 мм
b	112 мм
c	80 мм
d	88 мм
e	64 мм
f	80 мм
g	92 мм
h	82 мм
i	7 мм
J	148 мм
k	154 мм
Сечение гибкого провода	6-16 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого провода	6-25 мм <sup>2</sup>
Усилие затягивания винтов контактов	200 Ncm
Монтажная длина	100 мм
Длина зачистки	15-18 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
IK-code *)	IK10

tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.



<https://www.pceelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=433-6>

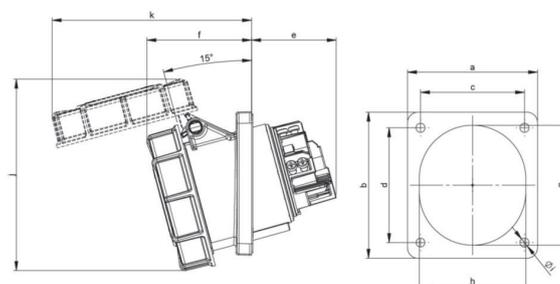

\*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore