


Артикул	4242-3v
Название	PCE-розетка встраиваемая наклонная 32A/400V/3P+E/IP67, фланец 92x100
Описание	PCE-розетка встраиваемая наклонная 32A/400V/3P+E/IP67, фланец 92x100 Материал: PA6 Номинальный ток: 32A Количество полюсов: 3P+PE Положение заземляющего контакта: 3h Номинальное напряжение/частота: 380-415V~ / 50+60Hz Тип подключения: винтовой Контакты: латунь никелированная Степень защиты IP: IP67
GTIN (EAN)	9003399146220
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.237 кг
Количество в упаковке	10
ETIM 9.0	EC001317
Сила тока	32A
Модель	CEE-розетка
Количество полюсов	3P+PE
Напряжение согласно EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	3 h
Идентификационный цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP67
Тип подключения	Винтовой
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	Никель
Тип изделия/конструкция	Розетка встраиваемая
Материал	PA6
a	92 мм
b	100 мм
c	77 мм
d	85 мм
e	48 мм
f	62 мм
g	65 мм
h	75 мм
i	5,5 мм
J	120 мм
k	130 мм
Сечение гибкого провода	2,5-6 мм ²
Сечение жесткого провода	2,5-10 мм ²
Усилие затягивания винтов контактов	110 Ncm
Монтажная длина	50 мм
Длина зачистки	12-14 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
Ударопрочность IK-code*	IK09

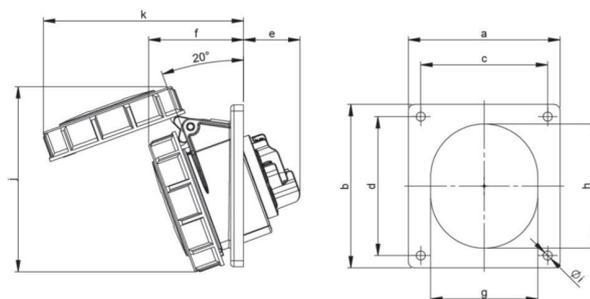

*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test