Артикул	**534-6**
Название	**CEE-вилка настенная наклонная 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST**
Описание	CEE-вилка настенная наклонная 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST Материал корпуса: PC/ABS Номинальный ток: 63A Количество полюсов: 3P+PE Положение контакта: 6h Номинальное напряжение/частота: 380-415V~ / 50+60Hz Контакты: латунь никелированная, пилотный контакт Тип подключения: винтовой Класс защиты IP: IP66/IP67

GTIN (EAN)	9003399067983
Страна происхождения	Австрия
Таможенный номер	85366990
Масса нетто	0.864 кг
Колличество в упаковке	1
ETIM 9.0	EC001319
Сила тока	63A
Количество полюсов	4
Напряжение согласно EN 60309-2	400 V (50+60 Hz)
Положение заземляющего контакта	6h
Цвет	Красный
Степень защиты (IP)	IP66/IP67
Тип подключения	Резьбовой
Ввод кабеля	Сверху, снизу и сзади
Резьбовая заглушка	В комплекте
Тип изделия/конструкция	Вилка настенная наклонная
Материал	PA6
Материал контактов	CuZn
Покрытие контактов	Да

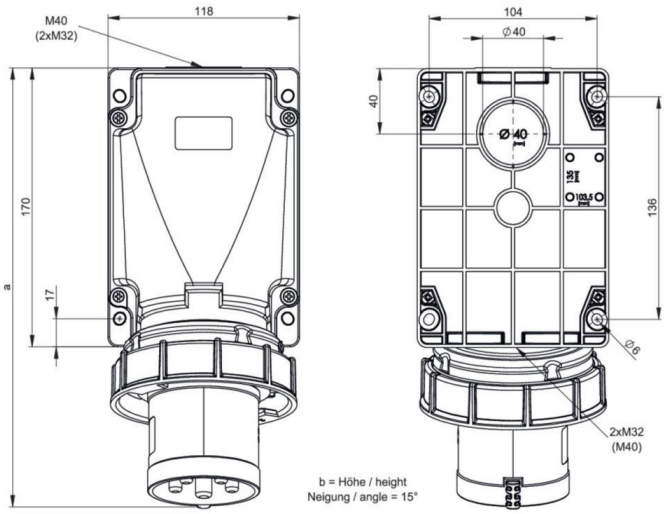

a	271 мм
b	175 мм
Сечение провода	6-16 мм2
Сечение жесткого провода	6-25 мм2
Монтажная длина	100 мм
Усилие затягивания винтов контактов	200 Ncm
Усилие затягивания винтов корпуса	200 Ncm
Усилие затягивания кабельного ввода	200 Ncm
Длина зачистки внешней изоляции кабеля	15-18 мм
Температура окружающей среды	-25 —40°C
Термостойкость	-25 —80°C
IK-code *)	IK08

https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=534-6

*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.