

PCE Техническая спецификация

Артикул

3232-6

Название

**CEE-розетка встраиваемая
32A 3р 6h IP67, фланец 75x75**

Описание

CEE-розетка встраиваемая
32A 3р 6h IP67, фланец 75x75
Материал: PA6
Номинальный ток: 32A
Количество полюсов: 2P+PE
Положение заземляющего контакта: 6h
Номинальное напряжение/частота: 200-250V~ / 50+60Hz
Тип подключения: винтовой
Контакты: латунь
Степень защиты IP: IP67



GTIN (EAN)

9003399136399

Страна происхождения

Австрия

Таможенный номер

85366990

Масса нетто

0.206 кг

Количество в упаковке

10

ETIM 9.0

EC001317

Сила тока

32A

Модель

CEE-розетка

Количество полюсов

3

Напряжение согласно

230 V (50+60 Hz)

EN 60309-2

6 h

Положение

заземляющего контакта

Идентификационный цвет

Синий

Степень защиты (IP)

IP67

Тип подключения

Винтовой

Материал контактов

CuZn

Покрытие контактов

Нет

Тип изделия/конструкция

Розетка встраиваемая

Материал

PA6

a

75 мм

b

75 мм

c

60 мм

d

60 мм

e

23 мм

f

69 мм

g

5,5 мм

h

55 мм

i

122 мм

J

130 мм

Сечение гибкого провода

2,5-6 мм²

Сечение жесткого провода

2,5-10 мм²

Усилие затягивания винтов контактов

110 Нсм

Монтажная длина

50 мм

Длина зачистки

12-14 мм

Температура окружающей среды


-25 — 40°C

Термостойкость

-25 — 80°C

IK-code *)

IK09

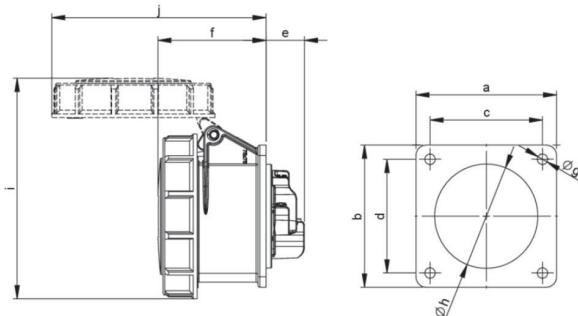

*) The IK-test is not part of the IEC 60309 standard for industrial plugs and socket-outlets or the IEC 60884 standard for household plugs and socket-outlets. PC Electric GmbH has therefore tested the IK-codes of these products in accordance with IEC 62262 and according to the test method of IEC 60068-2-75 Ehc, with conditioning for 48 hours at 40°C and a relative humidity of 95%.



<https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=3232-6>